


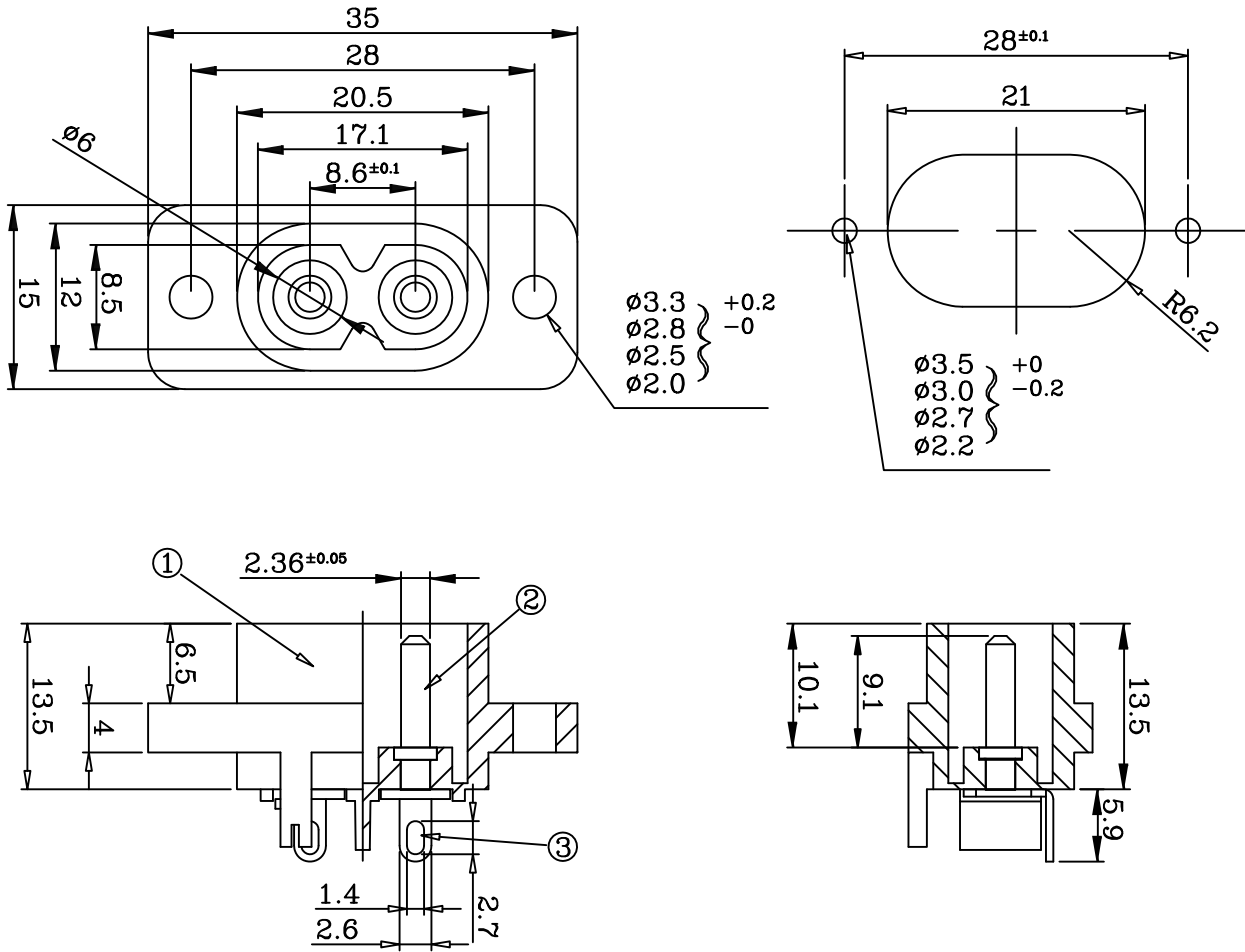

特性

CHARACTERISTICS

- 絕緣電阻
1.INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC
- 耐壓強度
2.DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.
- 操作溫度
3.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
- 焊接
4.SOLDERING : 280° FOR 3SEC.
- 插拔力
5.FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規

6.SAFETY :



3	Terminal	2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q201-02I
2	Mandrel	2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Tin-plated	Q201-02F
1	Body	1	NYLON#66			Q201-01N
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,chun-ting	920520	品名	承認圖	無註記公差	第三
製圖	L,chun-ting	920520	品號	SWJR-201A	長度±0.2角度	角法
描圖	L,chun-ting	920520	圖號	A201-00Z1	比例	單位
校對						mm
核準						
採購規範						
SWEETA PRODUCTS CORPORATION					檔案號碼	A201-00Z1

請勿實測圖面