





RATING:  
 AC: 0.5A 100V AC  
 0.2A 250V AC  
 DC: 1A MAX /25V  
 CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX  
 INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ MIN  
 DIELECTRIC STRENGTH: AC 500V 1MINUTE

注意：1. 動作力為300 ± 100gf.  
 2. 接點之切換時間性為非短路型

NO	NAME	MATERIAL	FINISH/HG
1	BRACKET 鐵架	SPCC 冷軋鐵料	ZI CLAD
2	SPRING $\phi$ 0.5彈簧	SUS 不銹鋼	NATURAL
3	SLIDER 中心	POM	WHITE
4	TERMINAL 端子	BRASS STRIP 黃銅	AG CLAD
5	SLIDER 底座	POM	BLUE
6	鐵鉤	SUS 不銹鋼	NATURAL
7	SPRING $\phi$ 0.18彈簧	SUS 不銹鋼	NATURAL
8	CONTACT CLIP 接觸片	BRASS STRIP 黃銅	AG CLAD
9	BASE 基板	PHENOLIC RESIN 電木板	NATURAL
10	接蓋劑	石油類接蓋劑	YELLOW
11			
12			

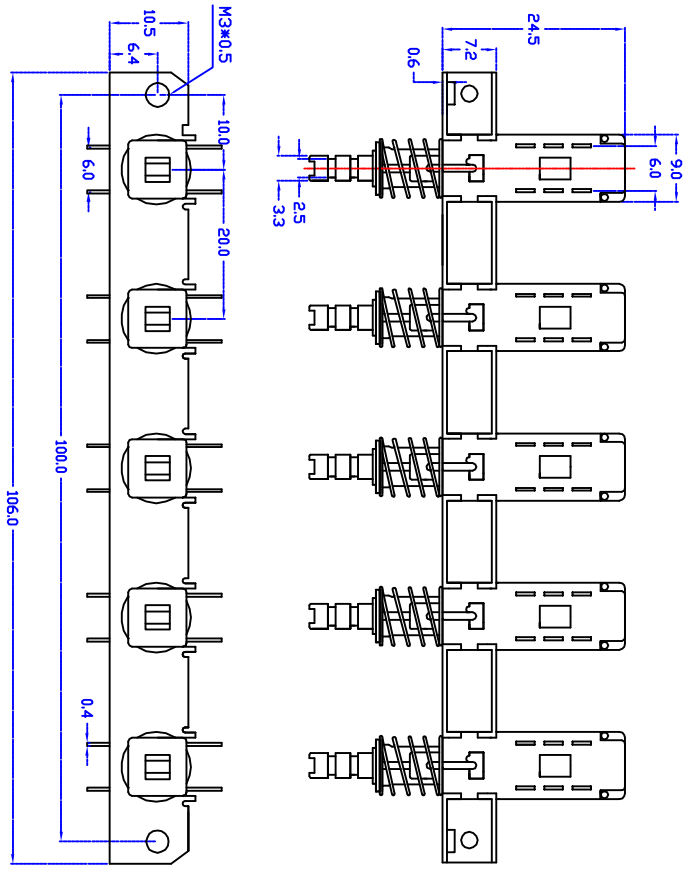

單位	比例	日期	核對	審核	設計繪圖	料號	頁數
mm	Free	2011-03-17	<i>shhite</i>	<i>dinget</i>	<i>shhite</i>	SWPT-2ALQNT520	1/1
未指定實際尺寸之公差							
10以下 0.2							
10~100 0.3							

喜威達企業股份有限公司