
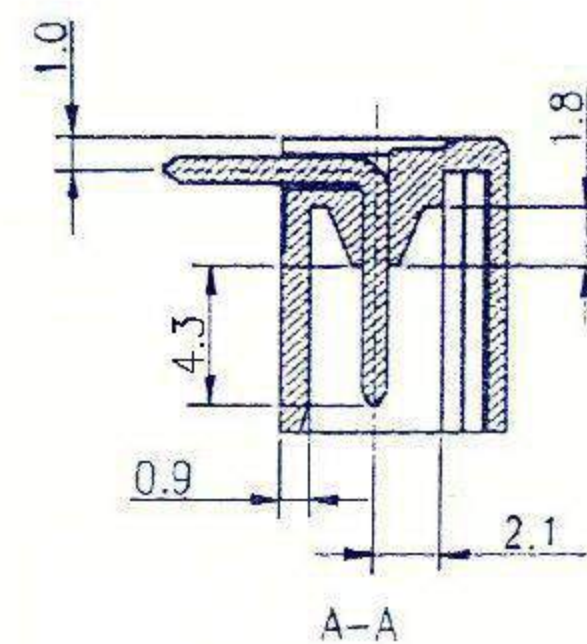
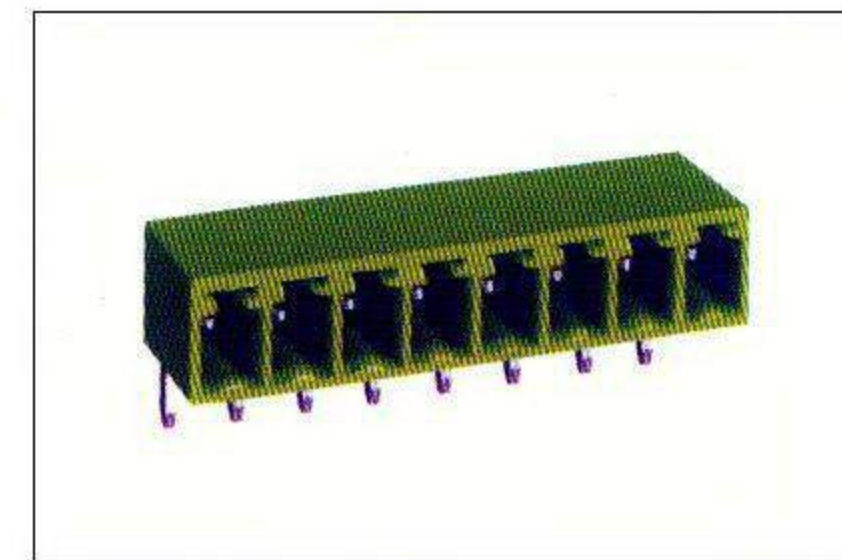
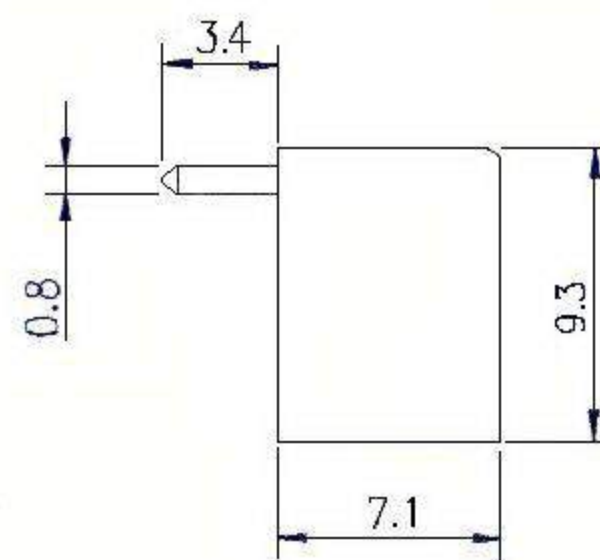
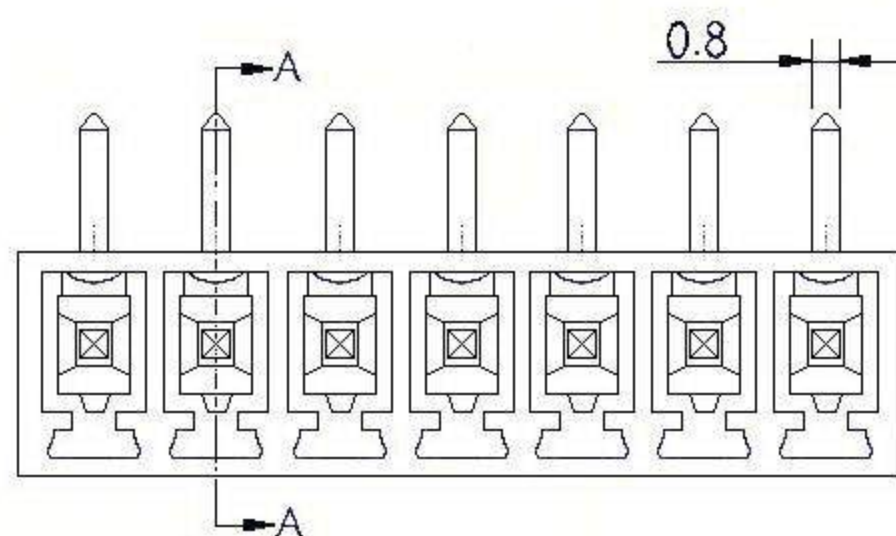
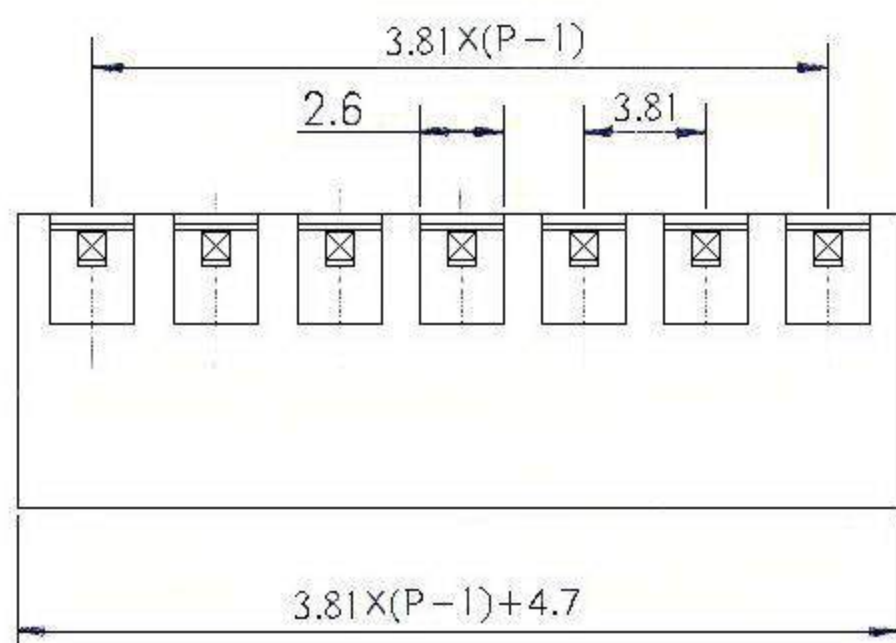


改 版	記 錄 說 明	修 改 者	審 核	日 期

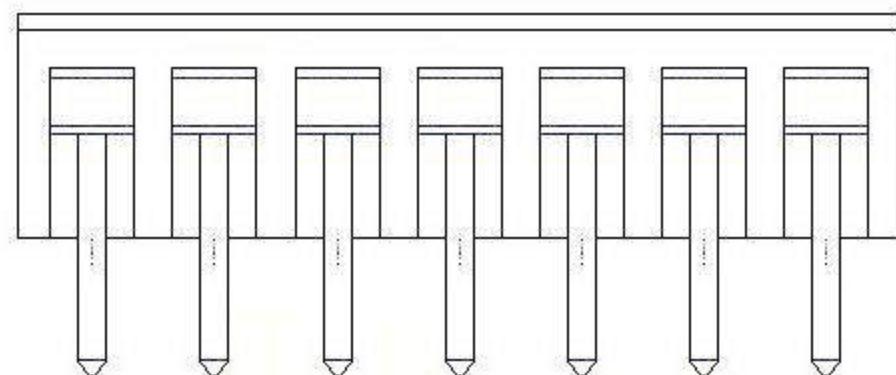

Specifications

Poles : 2P ~ 16P

Solder Pin : □0.8mm Brass, Tin Plated.

Housing Material : Polyamide 66, Green(UL94V-0)

Insul. Withstands Voltage : AC2000V/min

Insul. Resistance: 500 MΩ or More at DC 500V

Using Temperature Range: -40°C ~ +105°C

UNIT 單位	SCALE 比例	喜威達企業股份有限公司 SWEETA PRODUCTS CORPORATION		
MM		TITLE STGGC-381-R__P		
TOLERANCE 公差		MATL 材料:	PART NO 料號:	
X.X± 0.10		FINISH 處理:	REV 版次	
X.XX± 0.05		DESIGN 設計:	DRAW NO 圖號:	
ANGLE 角度	1°	APPR 核准:	A	
⊲ ⊕				